



## 輸入電壓

3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24 VDC

## 輸出電壓

(+/-) 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24 VDC

如需其它規格,請諮詢昂鼎企業有限公司



## 電氣特性

所有資料除特殊說明外,均是在環境溫度 25° C, 額定輸入電壓, 額定輸出電流時測得。

## 輸入規格

電壓範圍 +/- 10 %

濾波器 陶瓷電容

## 隔離特性

額定電壓 6000 VDC

洩漏電流 &lt;1 mA

電阻 10<sup>9</sup> 歐姆

電容 60 pF TYP.

## 輸出規格

電壓精度 +/- 5 %, max.

(20 MHz BW) 紋波及噪音 150mV p-p, max.

可持續短路時間 即時 (&lt;1s)

線性電壓校準 +/- 1.2 % / 1.0 % of Vin

負載電壓校準 +/- 8 %, load = 20 ~ 100 %

溫度係數 +/- 0.02 % / °C

## 一般性規格

效率 60% to 85 %

開關頻率 100 KHz, type.

## 環境特性

環境工作溫度 - 40° C to + 85° C

存儲溫度 - 55° C to + 125° C

降低定額值 見溫度特性曲線圖

濕度Humidity ≤ 90 %, 非壓縮

冷卻方式 自然空冷

## 體積特性

SIP 封裝尺寸 19.6 x6.0 x10.0 mm

0.77 x 0.24 x 0.39 inch

重量 3.0 g~5.0 g

## 外殼材料

非傳導阻燃黑塑膠

## 詳細規格


(以下資料是產品在連續滿負載老化 8 小時後檢測參考值)

產品型號	輸入電壓 Vin (VDC)	輸入電流 空載 (mA)	輸入電流 滿載 (mA)	輸出電壓 Vout (VDC)	輸出電流 (max.mA)	滿載效率 (%TYPE)
G0505S-W2	5	10	63	+/-5	+/-20	64
G1205S-W2	12	10	26	+/-5	+/-20	65
G2405S-W2	24	10	13	+/-5	+/-20	63
G0505S-W5	5	25	153	+/-5	+/-50	65
G1205S-W5	12	13	62	+/-5	+/-50	67
G2405S-W5	24	11	31	+/-5	+/-50	66
G0505S-1W	5	28	65	+/-5	+/-100	71
G0512S-1W	5	23	27	+/-12	+/-42	80




產品型號	輸入電壓 Vin (VDC)	輸入電流 空載 (mA)	輸入電流 滿載 (mA)	輸出電壓 Vout (VDC)	輸出電流 (max.mA)	滿載效率 (%TYPE)
G0515S-1W	5	20	32	+/-15	+/-34	80
G1205S-1W	12	12	159	+/-5	+/-100	80
G1212S-1W	12	13	107	+/-12	+/-42	78
G2405S-1W	24	12	56	+/-5	+/-100	74
G2412S-1W	24	10	55	+/-12	+/-42	76
G2415S-1W	24	8	52	+/-15	+/-34	80
G0505S-2W	5	42	533	+/-5	+/-200	75
G0512S-2W	5	45	526	+/-12	+/-84	76
G1205S-2W	12	20	216	+/-5	+/-200	77
G1212S-2W	12	18	213	+/-12	+/-84	78
G2405S-2W	24	10	107	+/-5	+/-200	78

### 外形及 PCB 布板參考尺寸

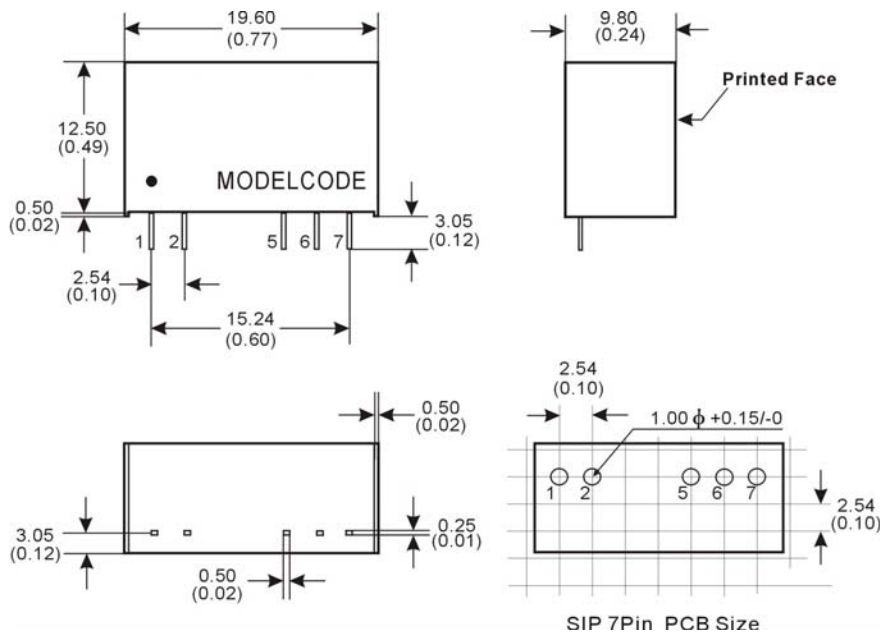

### 溫度特性曲線和引腳描述

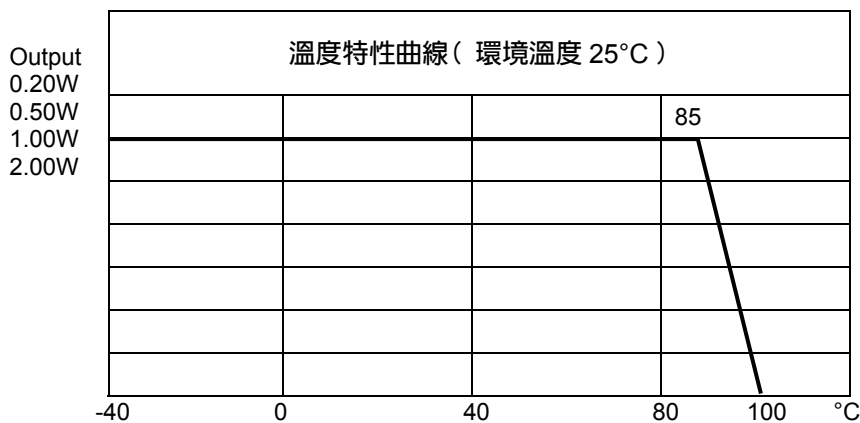

引腳	腳位說明		
1	+	Vin	輸入正
2	-	Vin	輸入負
3			
4	-	Vout	輸出負
5	0	0V	0 點
6	+	Vout	輸出正
7			

\* 產品設計與規格如有更改, 恕不另行通知.