



專利 所有 仿冒 必究

產品特色



節能電源

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 節省安裝工時(一個動作就安裝完成)
- 符合節能電源 80Plus 規範
- 92%超高效率
- 可串聯及逆接使用
- 風扇散熱
- 100% 燒機測試
- 2 年保質期
- 輸出電壓可另做設計修改: 24V~48VDC

尺寸: 127.8(H)*78.7(D)*225(W)mm 重量: 1750g

一般性規格

輸入

輸入範圍 三相輸入340~400VAC
 輸入頻率 47~63Hz
 最大輸入電流/突波電流 (25°C) 8A/60A@380VAC
 功率因數 82% Min./380VAC

輸出

保持時間 16mS/380VAC
 短路保護 輸入重啓恢復
 過負載保護 短路保護

詳細規格

2000 Watts

機型	輸出電壓 可調 ± %	負載(電流) 1			紋波 & 噪聲 4	線 調整率 2	負載 調整率 3	效率 5	過電壓
		最小	額定	最大					
LTP12K0D-24CENDA	V: +24V ±10%	0A	83.3A	83.3A	240mV	±1%	±1%	92% Ref.	28.8 ~ 33.6V
LTP12K0D-48CENDA	V: +48V ±10%	0A	41.6A	41.6A	480mV	±1%	±1%	92% Ref.	57.6 ~ 67.2V

導軌式電源編碼規則

例: 型號: LTP12K0D-24CEN

功能選項:

端子台類別: "E": 綠色端子台

"N": 無電源正常繼電器接點功能

監控顯示類別: " ": 無數字顯示幕

"D": 有數字顯示幕

數字顯示類別: " ": 無顯示輸出項目

"A": 顯示輸出電壓

CE 標準

EN 55032, EN 55035,
 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
 EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
 EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
 EN 61000-4-11), A級重工業標準
 LVD: EN 62368-1

安規標準



UL 508 設計符合



CE 設計符合

工作環境

工作溫度範圍
 工作濕度範圍
 儲存溫度範圍
 振動測試

-15 ~ 60°C, 周圍溫度
 20 ~ 90% RH, 無結露
 -20 ~ 85°C, 周圍溫度
 2G, 10~500Hz, 3 axes


備註

1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在三相 380VAC 輸入的情況下由 20% 至 100% 的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在三相380VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在三相 380VAC 輸入及額定負載情況下做測試
6. 保持時間是在三相 380VAC 輸入及額定負載情況下做測試
7. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
8. 本產品使用金屬外殼散熱, 安裝時保留左右至少各1公分、上下至少各2公分的散熱空間, 以確保使用壽命。
9. 本公司沒有事前通知情況下, 保有規格修改之權利



專利所有仿冒必究

機構圖

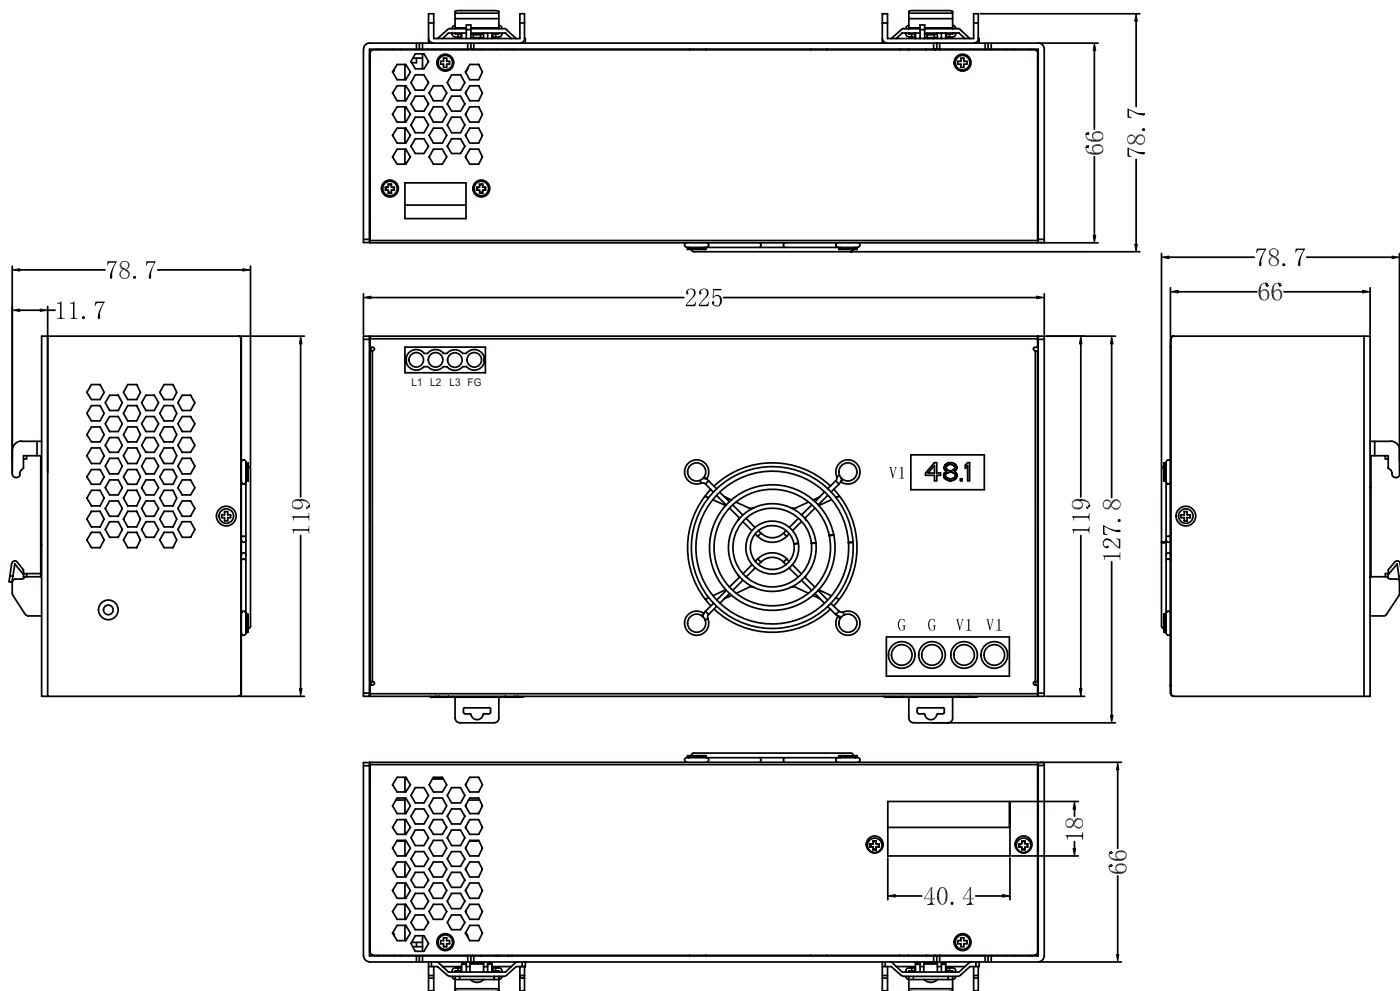

接線說明

外殼編號：CS12K0D

單位：mm

尺寸大小：127.8(H)*78.7(D)*225(W)

材質：鋁

顏色：鋁原色

符號	說明
L1~L3	AC 交流輸入火線
FG	FG 接地
V1	DC V1 直流輸出
G	DC 直流輸出地線
OUTPUT MONITOR	電壓輸出顯示